:

- (,)
- ( )
- 久 ( )
- 不 ( )
- ( )
- ( )
-
-
-
- Rohs

:

-
-
-
- ( )
-
-
-

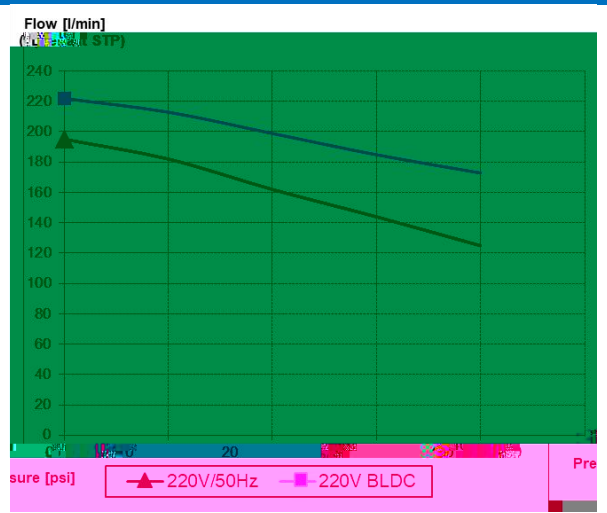

型号	R270P75		R270P52-48	
双头结构	并联		串联（二级压缩）	
输入电压	220V 50Hz		230V 50Hz	230V 60Hz
转速（rpm）	1450	1650	1380	1640
65	77.9	最大流量(l/min)	195	220
175 PSI (12.1bar)	175 PSI (12.1bar)	最大额定工作压力	40 PSI (2.76 bar)	40 PSI (2.76 bar)
2.6	2.9	额定工作电流(A)	4.2	5.9
580	645	额定工作功率（W）	750	1000
0 PSI	0 PSI	最大启动压力	0 PSI	0 PSI
AC		电机类型	AC	BLDC
级		电机防护等级	B 级	
保护器		电机保护器	130℃ 热	
40℃		工作环境温度	10℃ -	
制造商		认证	请咨询	
克		净重	10 千	
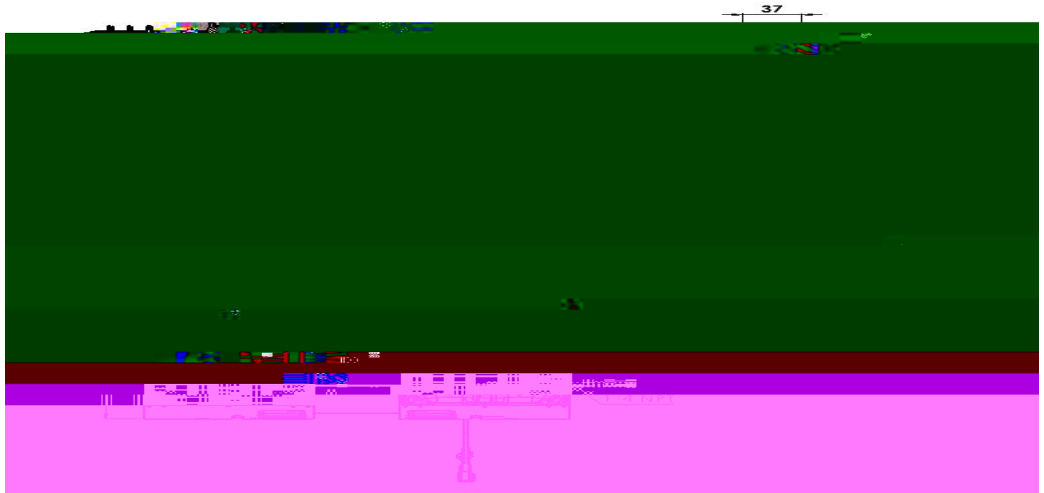
产